



# ELEVADOR DE CARGA



# ELEVADOR DE CARGA

O Elevador de Carga Vertline é destinado ao uso industrial, atacadistas e lojas de grande porte. A Vertline oferece um equipamento confiável e robusto para atender as necessidades do trabalho pesado com segurança.

Disponibilizamos modelos padronizados nas opções de 500, 1.000 e 2.000 kg de capacidade e acesso às portas de pavimento pelo mesmo lado (unilateral) ou lados opostos.



## CLASSES DE CARREGAMENTO

Os Elevadores de Carga Vertline são fabricados em conformidade com a norma ABNT NBR 14712, que por sua vez estabelece 03 classes de carregamento (classes A, B e C).

### CLASSE A:

Carga comum, onde o peso é distribuído e nunca uma única peça pesa mais que 1/4 da carga nominal do elevador. O carregamento e a descarga são manuais ou através de empilhadeiras manuais.



### CLASSE B:

Carga automotiva, onde o elevador é usado para transporte de veículos utilitários ou automóveis de passageiros, até a carga nominal do elevador.

### CLASSE C:

Quando o carregamento é feito por empilhadeira motorizada, a qual é transportada ou não pelo elevador ou outros carregamentos com grandes concentrações de carga, onde a empilhadeira motorizada não é utilizada.

**Obs: É proibido o transporte de passageiros, com exceção do acompanhante da carga.**

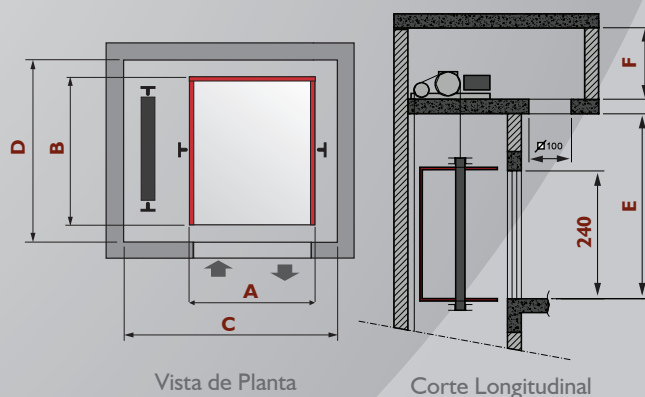

MODELO	CAPACIDADE	CABINA			CAIXA DE CORRIDA Mesmo Lado / Lados Opostos		ÚLTIMA PARADA	ALT. CASA DE MÁQUINA
		A	B	ALT	C	D		
EC 05.1414	500 kg	140	140		225	175	350	200
EC 10.1618	1000 kg	160	180	210	245	215	420	
EC 20.1625	2000 kg	160	250		245	285	420	

\* Medidas em centímetros.

As informações deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio. A Vertline Elevadores se reserva no direito de modificar projetos, medidas e dimensões dos seus equipamentos fornecidos e comercializados, cabendo ao cliente sempre confirmar tais informações antes de qualquer compra ou especificação dos nossos produtos em seu projeto.